


HIGH ALTITUDE CONVERSIONS (FOR ELEVATIONS ABOVE 6,560 FT [1999.5 M])

IMPORTANT: See the conversion instructions in manual W10588276.

LP Gas Orifice Spud Chart

Burner Rating	Stamp (A)	Size
5,000 BTU	61	0.61 mm
9,000 BTU	81	0.81 mm
10,000 BTU	85	0.85 mm
12,000 BTU	93	0.93 mm




A. Size stamp

Burner Models

Model No.	Right front	Right rear	Center/center front	Center rear	Left front	Left rear
JGC7530BP	81	61	93	N/A	93	93
JGC7636BP	81	61	93	93	93	93
JGC7530BS	81	61	85	N/A	93	85
JGC7636BS	81	61	85	85	93	85

Burner locations 30" (76.2 cm) Models

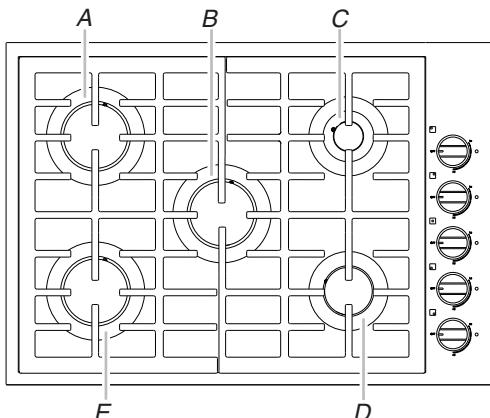

A. Left rear burner


B. Center burner

C. Right rear burner

D. Right front burner

E. Left front burner

36" (91.4 cm) Models

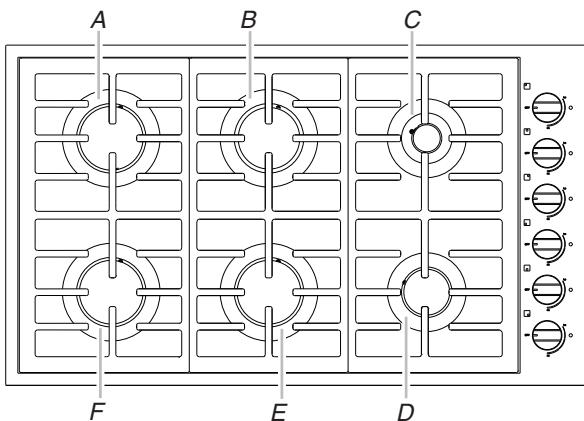

A. Left rear burner

B. Center rear burner

C. Right rear burner

D. Right front burner

E. Center front burner

F. Left front burner


CONVERSIONS POUR UTILISATION EN HAUTE ALTITUDE (UTILISATION À UNE ALTITUDE SUPÉRIEURE À 6 560 PI [1999,5 M])

IMPORTANT : Voir les instructions de conversion dans le manuel W10588276.


Tableau de sélection des gicleurs pour gaz propane

Puissance thermique	Empreinte (A)	Taille
5 000 BTU	61	0,61 mm
9 000 BTU	81	0,81 mm
12 000 BTU	85	0,85 mm
10 000 BTU	93	0,93 mm

A. Marquage pour identification de la taille



Emplacement des brûleurs Modèles de 30" (76,2 cm)

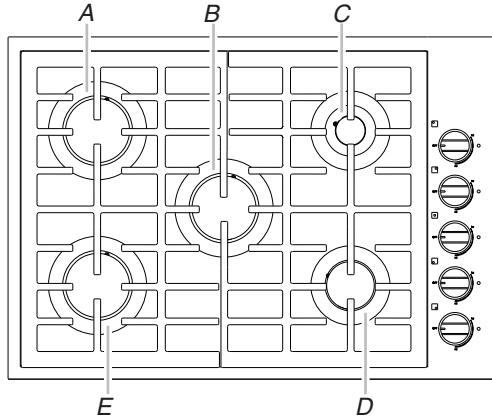


A. Brûleur arrière gauche
B. Brûleur central
C. Brûleur arrière droit
D. Brûleur avant droit
E. Brûleur avant gauche

Modèles de brûleur

Modèle n°	Avant droit	Arrière droit	Central/central avant	Central arrière	Avant gauche	Arrière gauche
JGC7530BP	81	61	93	N/A	93	93
JGC7636BP	81	61	93	93	93	93
JGC7530BS	81	61	85	N/A	93	85
JGC7636BS	81	61	85	85	93	85

Modèles de 36" (91,4 cm)

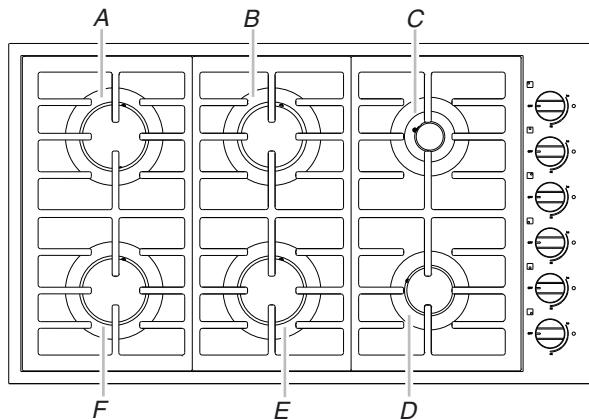

A. Brûleur arrière gauche
B. Brûleur central arrière
C. Brûleur arrière droit
D. Brûleur avant droit
E. Brûleur central avant
F. Brûleur avant gauche